Technische Daten

HC 211 G



ds (mm)	M10 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
T (mm)	20,7
W (mm)	76,2
L (mm)	71,4
Be (mm)	25
n (mm)	27,8
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
r (mm)	2,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	100
Bi (mm)	55,5
Tragzahlen in kN stat.	29,2
G (mm)	8
d (mm)	55

Marke: EBS

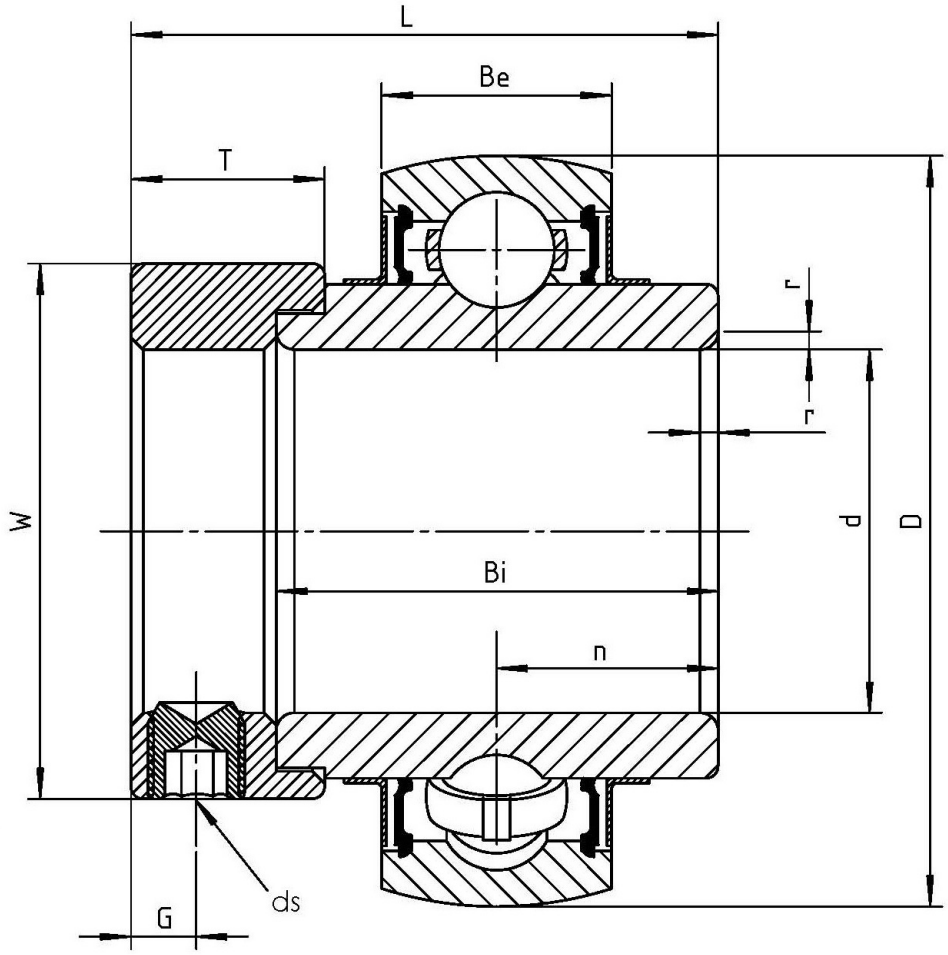

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**