





D (mm)	26
d (mm)	10
Material	Edelstahl
B (mm)	8
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: WLT

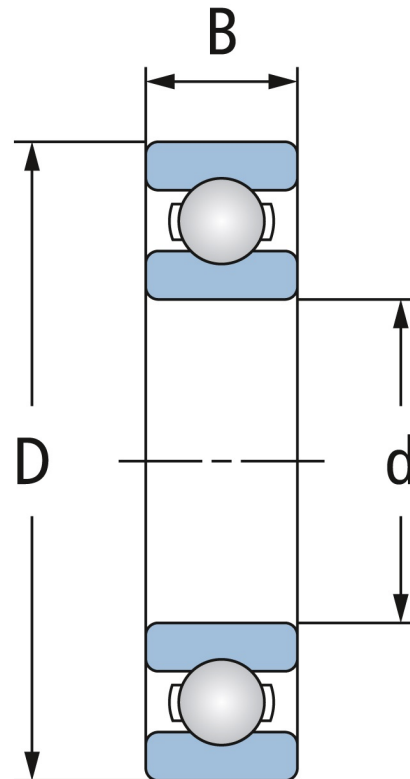

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

