


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

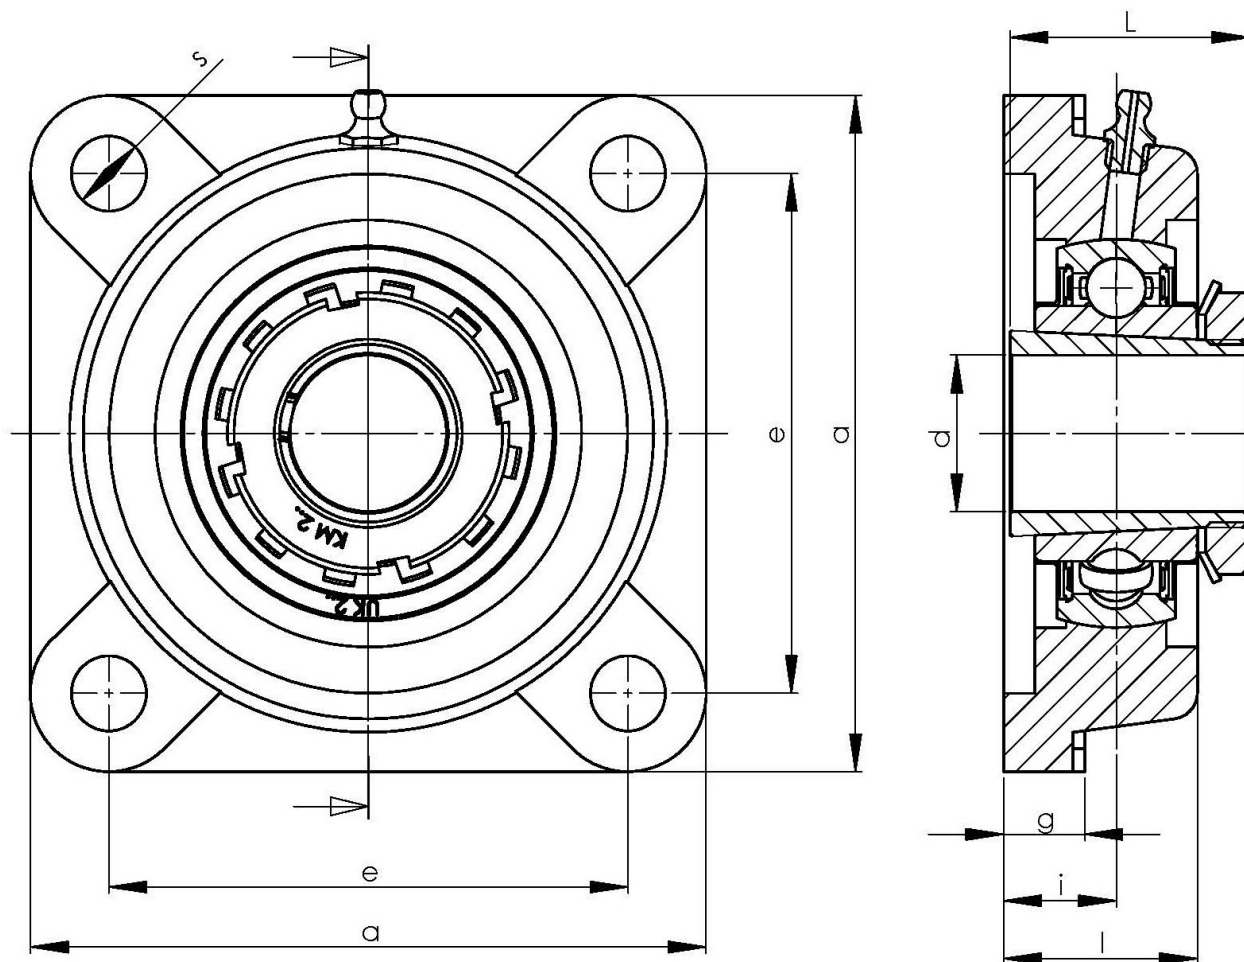

Tragzahlen in kN stat.	7,85
L (mm)	35
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
i (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	70
l (mm)	27
a (mm)	95
s (mm)	12
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	14
d (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	14