


Marke: ASAHI



Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
h (mm)	33,3
g (mm)	14
S (mm)	M8
b (mm)	38
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	12,7
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
e (mm)	49
l (mm)	14
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
d (mm)	20
a (mm)	70
w (mm)	64

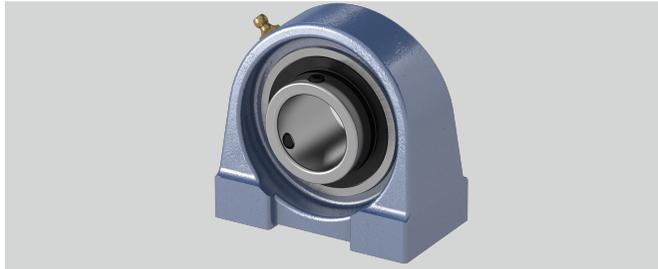