




Marke: NBR

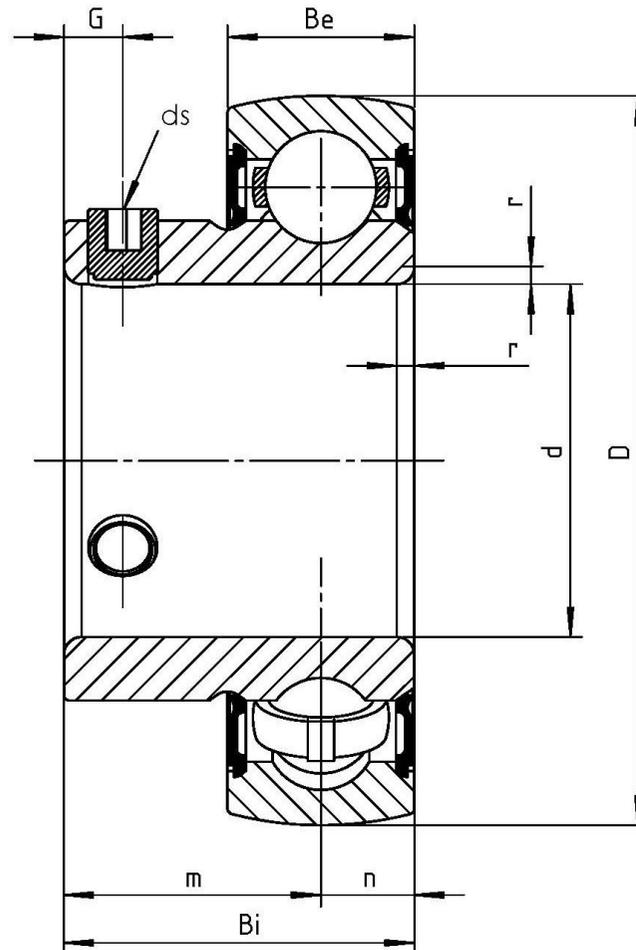

ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	18
D (mm)	80
n (mm)	9
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
G (mm)	7
Bi (mm)	34
m (mm)	25
d (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS