


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Bi (mm)	56,3
S (mm)	M12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	20
Befestigungsschraube	M 12
Gehäuse	
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	98
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	54
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	110
e (mm)	78
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	21,4
d (mm)	40
h (mm)	49,2

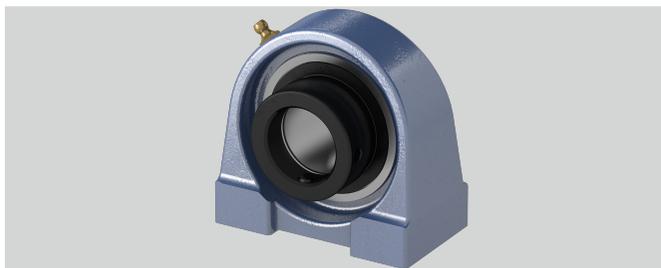