


Marke: EBS



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	65
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
w (mm)	150
a (mm)	265
b (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
S2 (mm)	28
n (mm)	25,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	27
S1 (mm)	25
h (mm)	76,2
e (mm)	203
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Tragzahlen in kN stat.	40
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	65,1

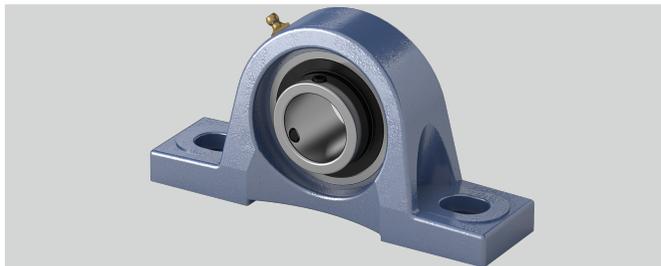