


Brand: NBR



w (mm)	64
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	20
b (mm)	38
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	14
S (mm)	M8
Bi (mm)	31
e (mm)	49
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	12,7
g (mm)	14
h (mm)	33,3
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Tragzahlen in kN stat.	6,65

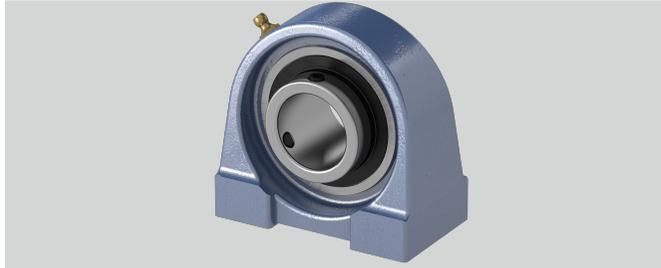