
6004 ZZ C3






Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
d (mm)	20
D (mm)	42
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	12

Brand: NEUTRAL

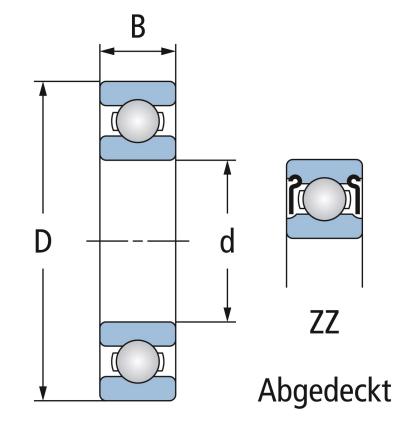



2RS

Abgedichtet