


Marke: NEUTRAL



l (mm)	19
b (mm)	48
S (mm)	M12
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	88,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	116
d (mm)	40
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
h (mm)	49,2
w (mm)	99
n (mm)	19
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

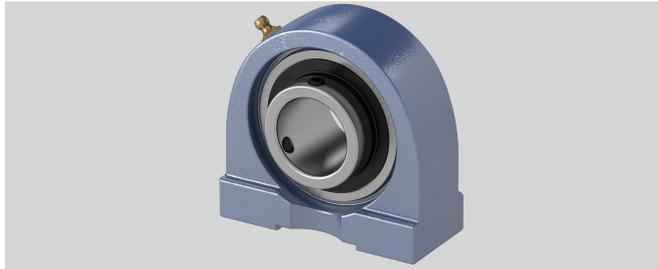