




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

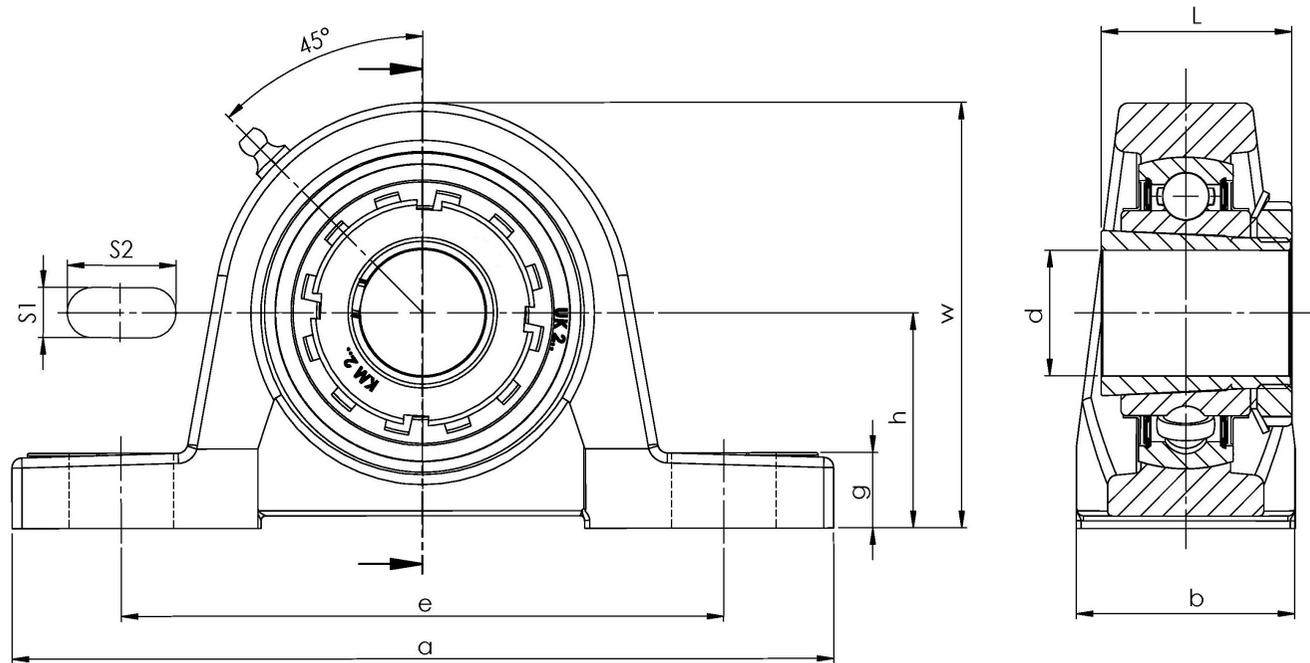

S1 (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	43
S2 (mm)	20
g (mm)	18
e (mm)	127
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
h (mm)	47,6
a (mm)	167
w (mm)	93
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	30
b (mm)	48
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	