


Brand: NBR



Bi (mm)	65,1
h (mm)	119
o (mm)	32
n (mm)	25,4
d (mm)	60
a (mm)	146
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
q (mm)	64
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	19
w (mm)	194
e (mm)	130
l (mm)	42
b (mm)	102

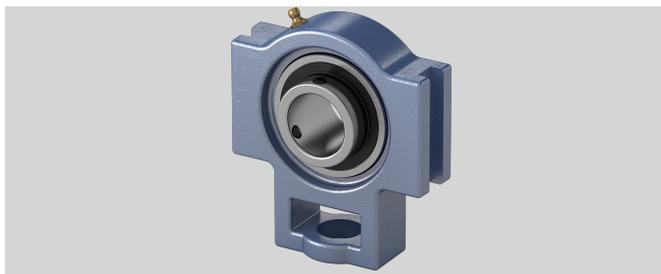