Technische Daten

UC 211



Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	10
m (mm)	33,4
d (mm)	55
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	22,2
Bi (mm)	55,6
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Be (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2,5
ds (mm)	M10 x 1
D (mm)	100

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

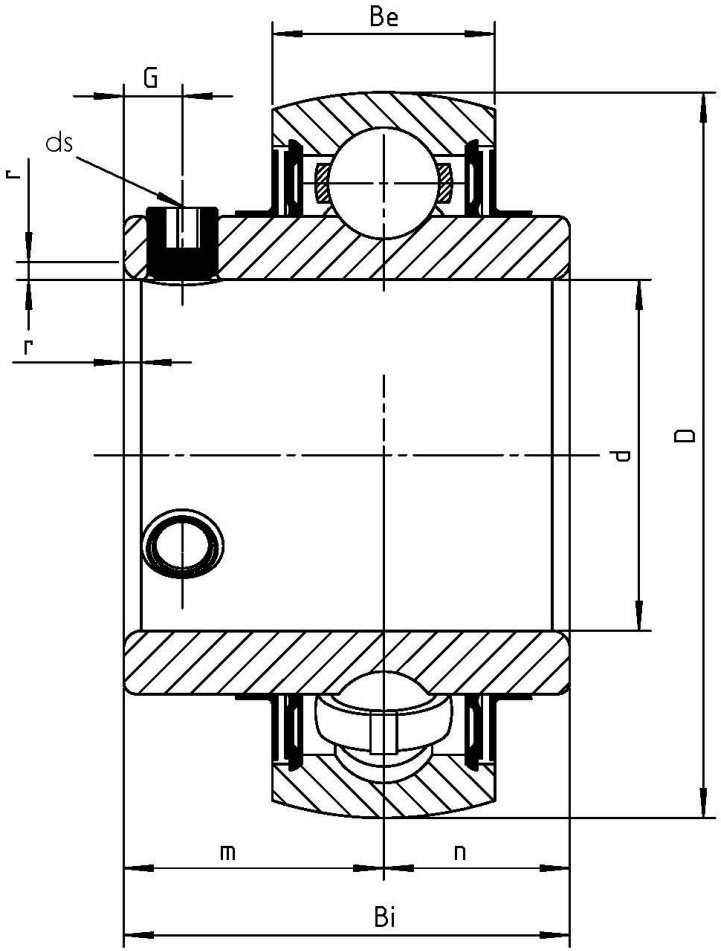

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**