


Marke: NBR

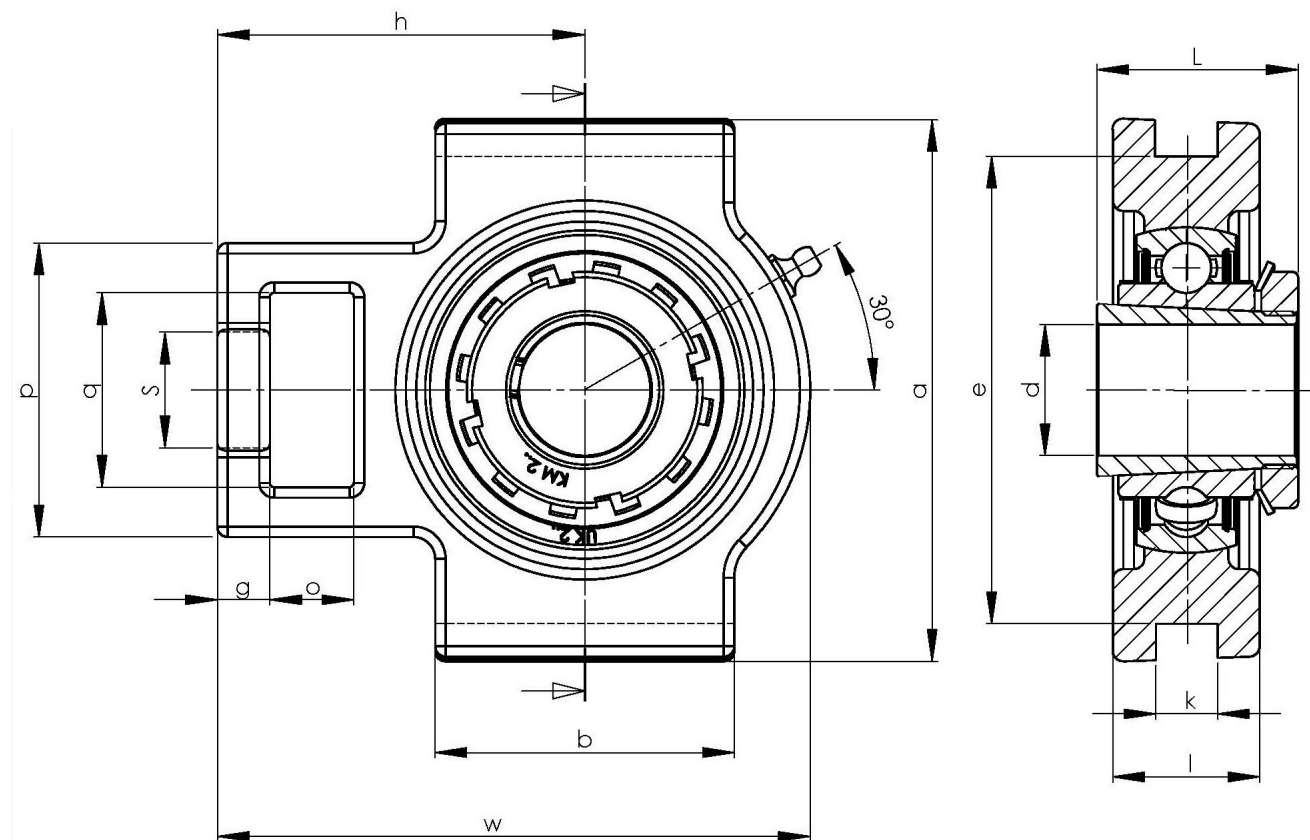

s (mm)	29
h (mm)	89
w (mm)	144
o (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
L (mm)	46
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
d (mm)	35
e (mm)	102
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
q (mm)	49
a (mm)	114
Tragzahlen in kN stat.	18,1
b (mm)	83
g (mm)	16
l (mm)	33
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss