


Brand: NEUTRAL



|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| n (mm)                       | 15,9                                             |
| b (mm)                       | 48                                               |
| e (mm)                       | 60                                               |
| Befestigung auf der Welle    | Gewindestiftbefestigung                          |
| w (mm)                       | 83                                               |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| Bi (mm)                      | 38,1                                             |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M10                                              |
| a (mm)                       | 85                                               |
| S (mm)                       | M10                                              |
| h (mm)                       | 42,9                                             |
| g (mm)                       | 16                                               |
| Stahlblechschutzhülse        | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| Tragzahlen in kN dyn.        | 19,5                                             |
| d (mm)                       | 30                                               |
| Gehäusematerial              | Grauguss                                         |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                  |
| Tragzahlen in kN stat.       | 11,3                                             |
| l (mm)                       | 17                                               |

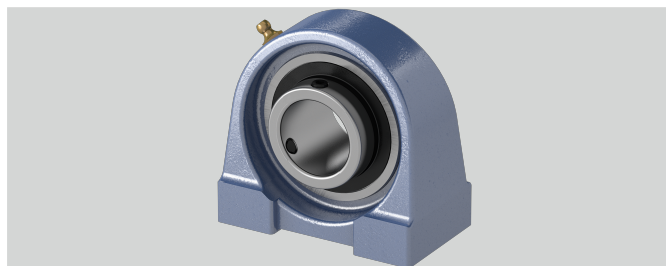