





d (mm)	12
D (mm)	28
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	8

Brand: SKF

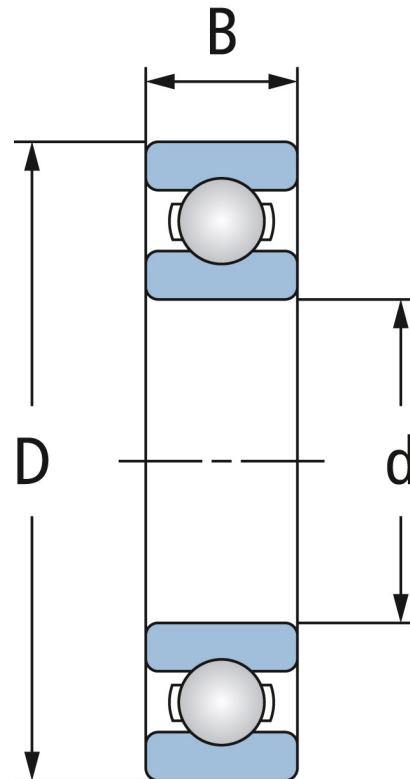

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

