





Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	17
D (mm)	35
Material	Edelstahl
B (mm)	10

Brand: FAG

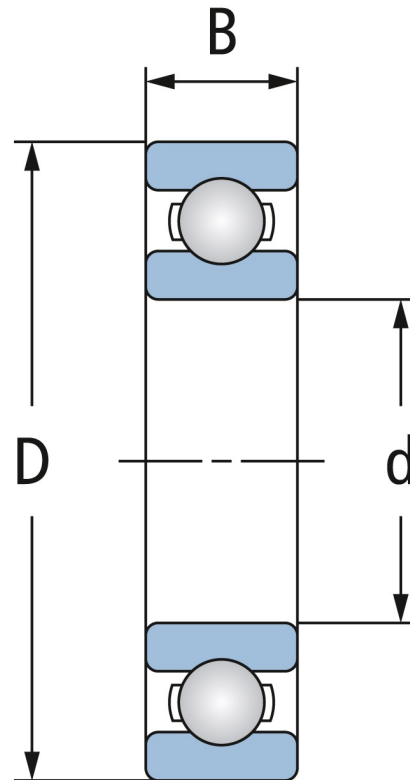

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

