





B (mm)	9
D (mm)	42
d (mm)	25
Material	Edelstahl
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: FAG

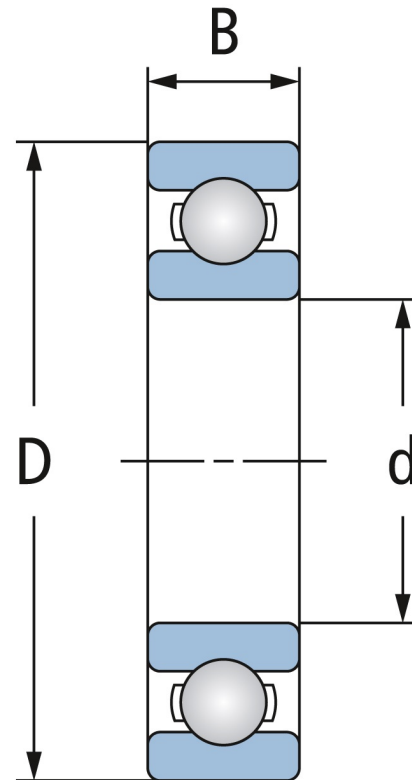

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

