


Marke: EBS

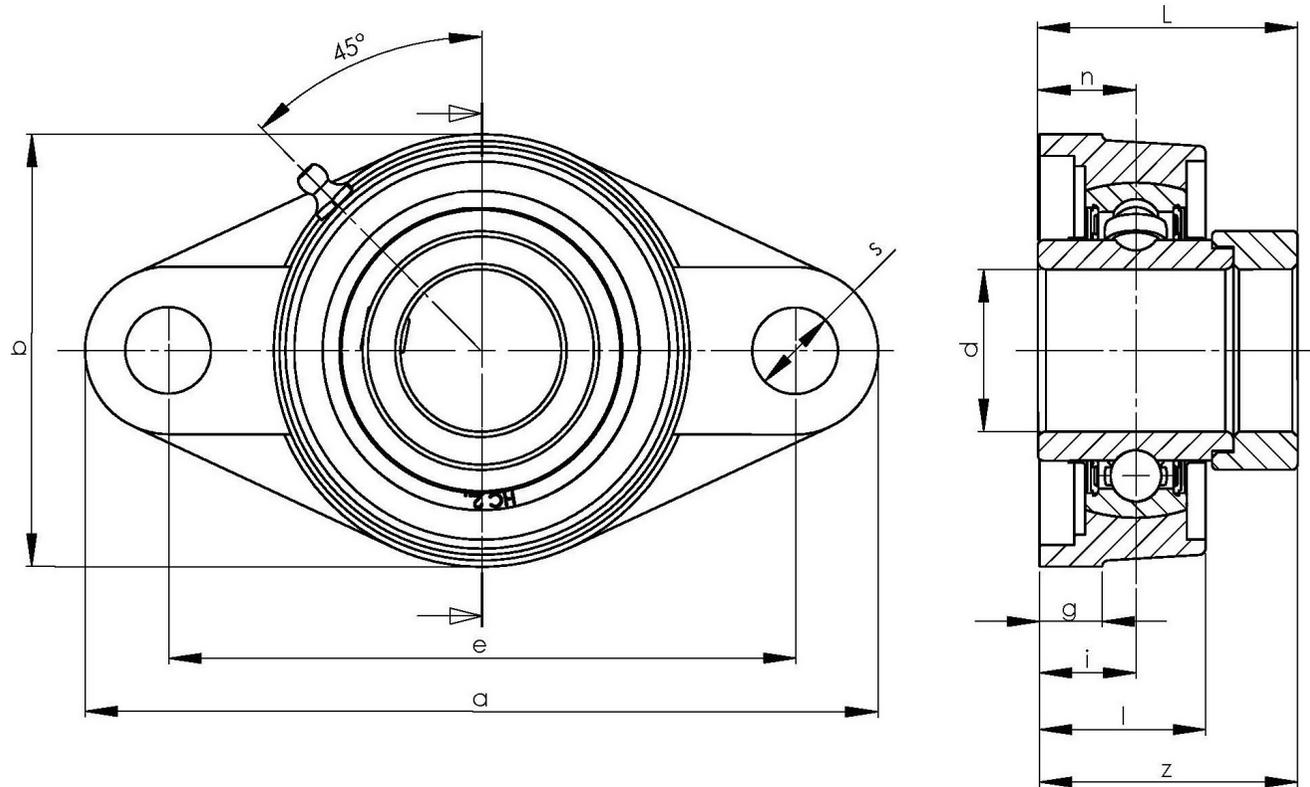

z (mm)	68,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	55
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	71,4
b (mm)	130
n (mm)	27,8
l (mm)	43
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	224
i (mm)	25
e (mm)	184
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
s (mm)	19
g (mm)	18