
## 6316 2RS C3






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	80
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte
	Lagerluft)
D (mm)	170
B (mm)	39
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Brand: FAG

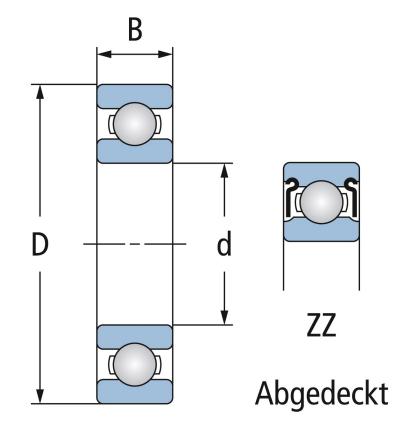



Abgedichtet