Technical data

UCP 214

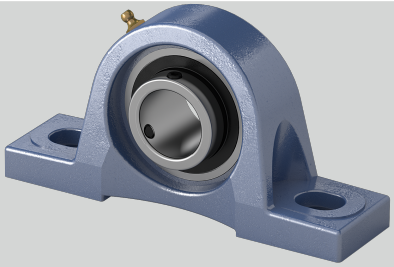

Tragzahlen in kN stat.	45
a (mm)	266
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	27
S2 (mm)	28
n (mm)	30,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	70
S1 (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	72
h (mm)	79,4
Bi (mm)	74,6
w (mm)	156
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
e (mm)	210

Brand: NTN

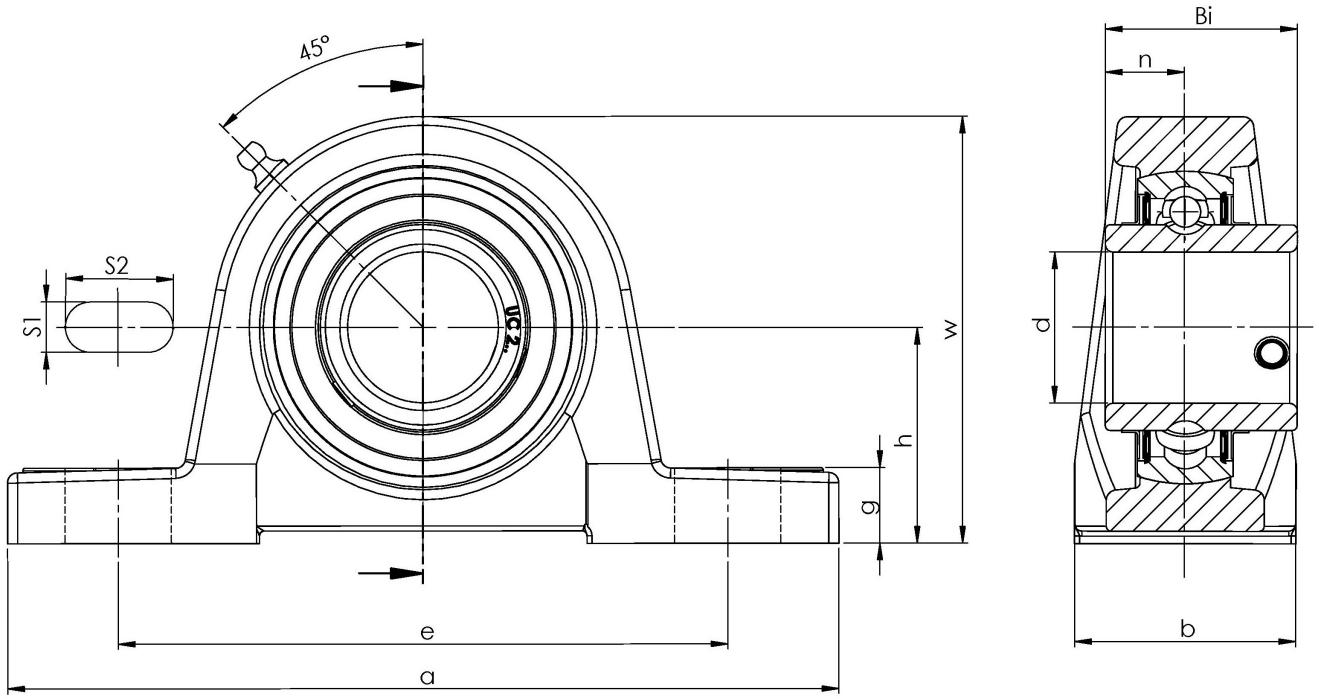

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**