


Marke: ASAHI



n (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	86
o (mm)	19
h (mm)	90
l (mm)	37
a (mm)	117
Tragzahlen in kN dyn.	35
s (mm)	29
Tragzahlen in kN stat.	23,2
d (mm)	50
w (mm)	149
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	51,6
e (mm)	102
Gehäusematerial	Grauguss
q (mm)	49

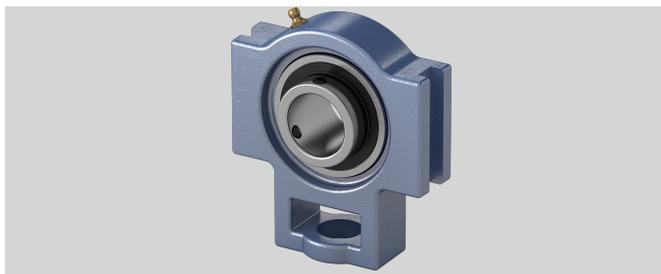