


Marke: SNR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S1 (mm)	17
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
g (mm)	18
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
L (mm)	51,1
e (mm)	127
Tragzahlen in kN stat.	15,3
h (mm)	47,6
a (mm)	167
b (mm)	48
w (mm)	93
d (mm)	35
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
n (mm)	18,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
S2 (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	25,7

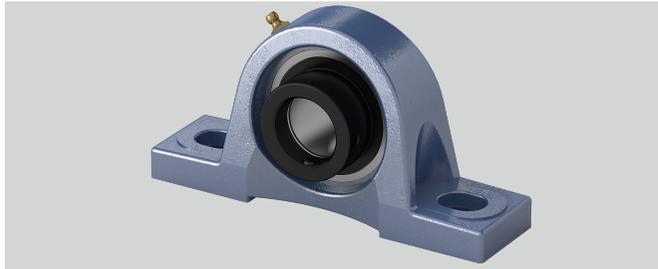