


Brand: NBR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	69,8
S1 (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
g (mm)	25
L (mm)	77,8
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	138
b (mm)	70
d (mm)	60
a (mm)	241
e (mm)	184
Tragzahlen in kN stat.	32,9
S2 (mm)	23
n (mm)	31
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

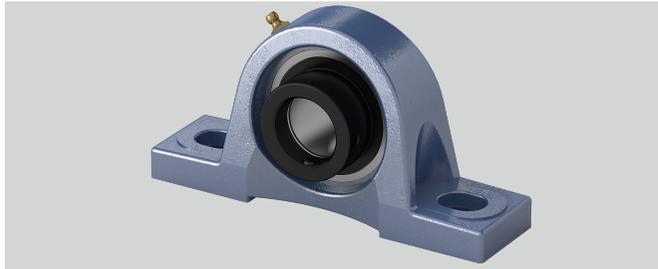