


Brand: EBS



Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Befestigungsschraube	M 12
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
w (mm)	106
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	53,9
l (mm)	20
b (mm)	54
d (mm)	45
Bi (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
S (mm)	M12
n (mm)	21,4
g (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	120
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	85

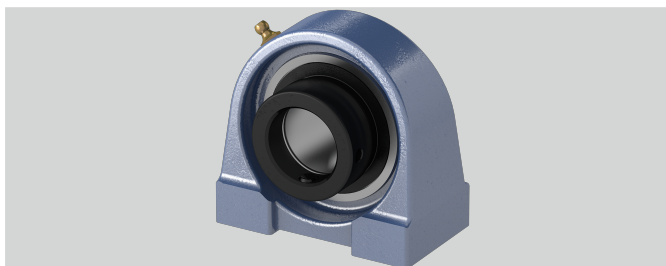