


Brand: SKF



d (mm)	90
Bi (mm)	96
h (mm)	101,6
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	88
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	33
Tragzahlen in kN dyn.	96
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	327
Tragzahlen in kN stat.	71,5
n (mm)	39,7
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	262
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	30
w (mm)	198
S1 (mm)	27

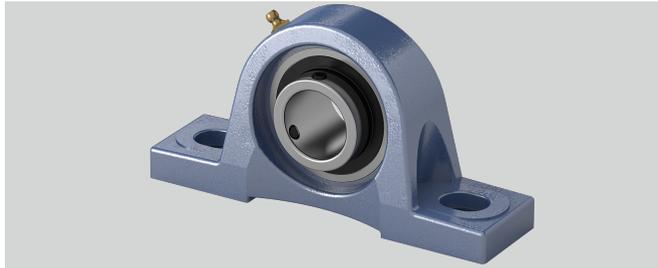