


Brand: EBS



G (mm)	6,5
n (mm)	8,5
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	32
m (mm)	23,5
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Be (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	35
D (mm)	72
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
r (mm)	2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

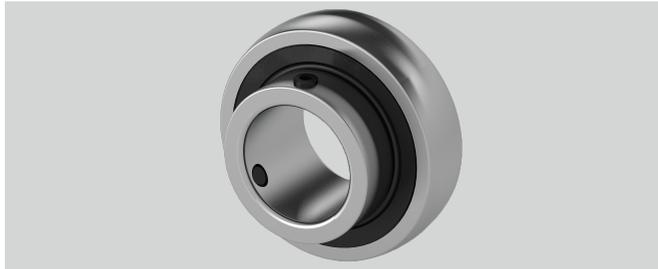