


Marke: EBS



e (mm)	60
w (mm)	83
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	16
a (mm)	85
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	38,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
b (mm)	48
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	42,9
Tragzahlen in kN stat.	11,3
S (mm)	M10
d (mm)	30
n (mm)	15,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	17

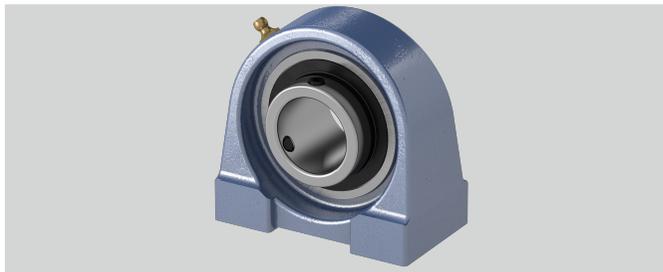