


Marke: NBR



L (mm)	43,7
l (mm)	21
g (mm)	10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	76
a (mm)	89
b (mm)	51
w (mm)	94
h (mm)	61
q (mm)	32
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	17,1
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
s (mm)	19
o (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	6,65

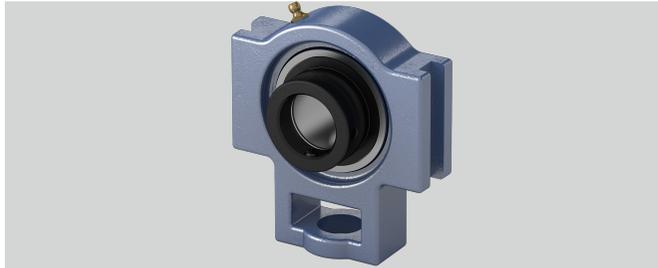