Technische Daten

UCP 213

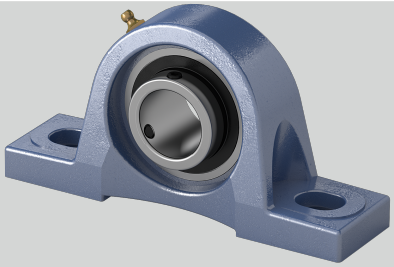

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
S2 (mm)	28
w (mm)	150
b (mm)	70
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
a (mm)	265
d (mm)	65
S1 (mm)	25
Bi (mm)	65,1
g (mm)	27
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
h (mm)	76,2
Tragzahlen in kN stat.	40
n (mm)	25,4
e (mm)	203

Marke: NTN

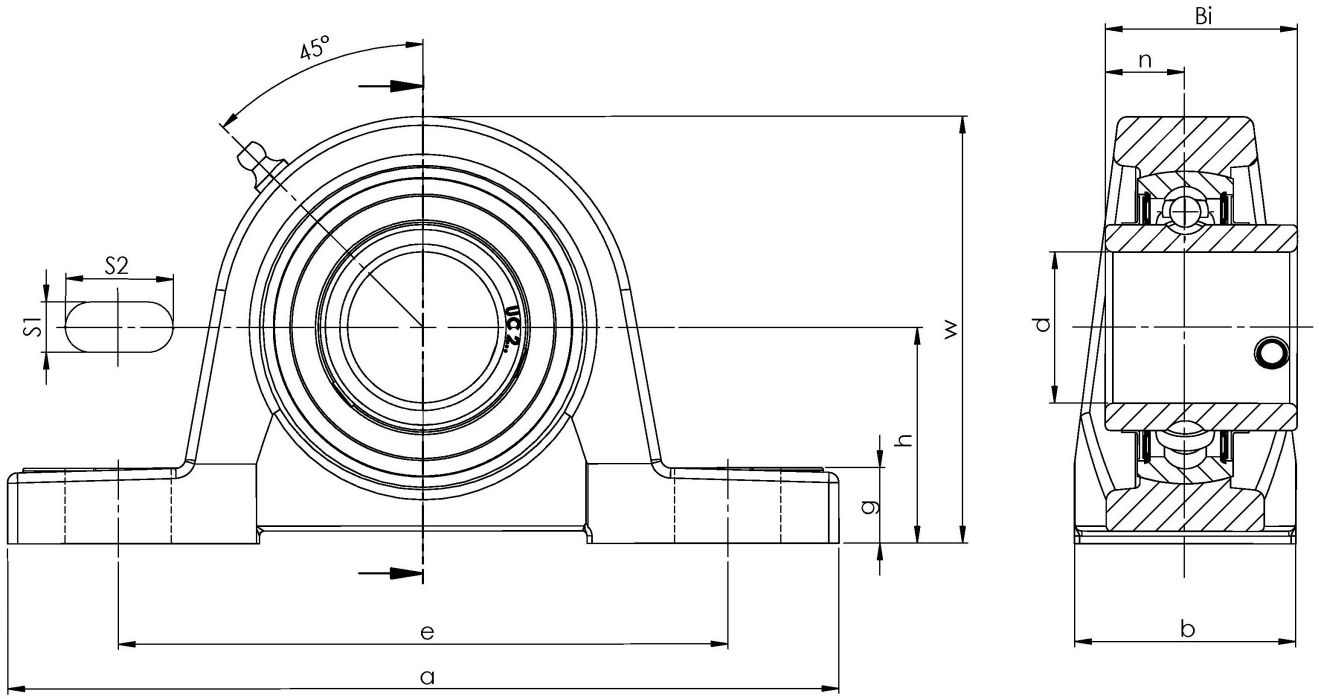

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**