UCPW 203.



Marke: SONSTIGE JAPAN

S (mm)	M8
Bi (mm)	31
e (mm)	50,8
d (mm)	17
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
n (mm)	12,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	65
w (mm)	64
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
b (mm)	32
l (mm)	14,5
Tragzahlen in kN stat.	6,65
h (mm)	33,3

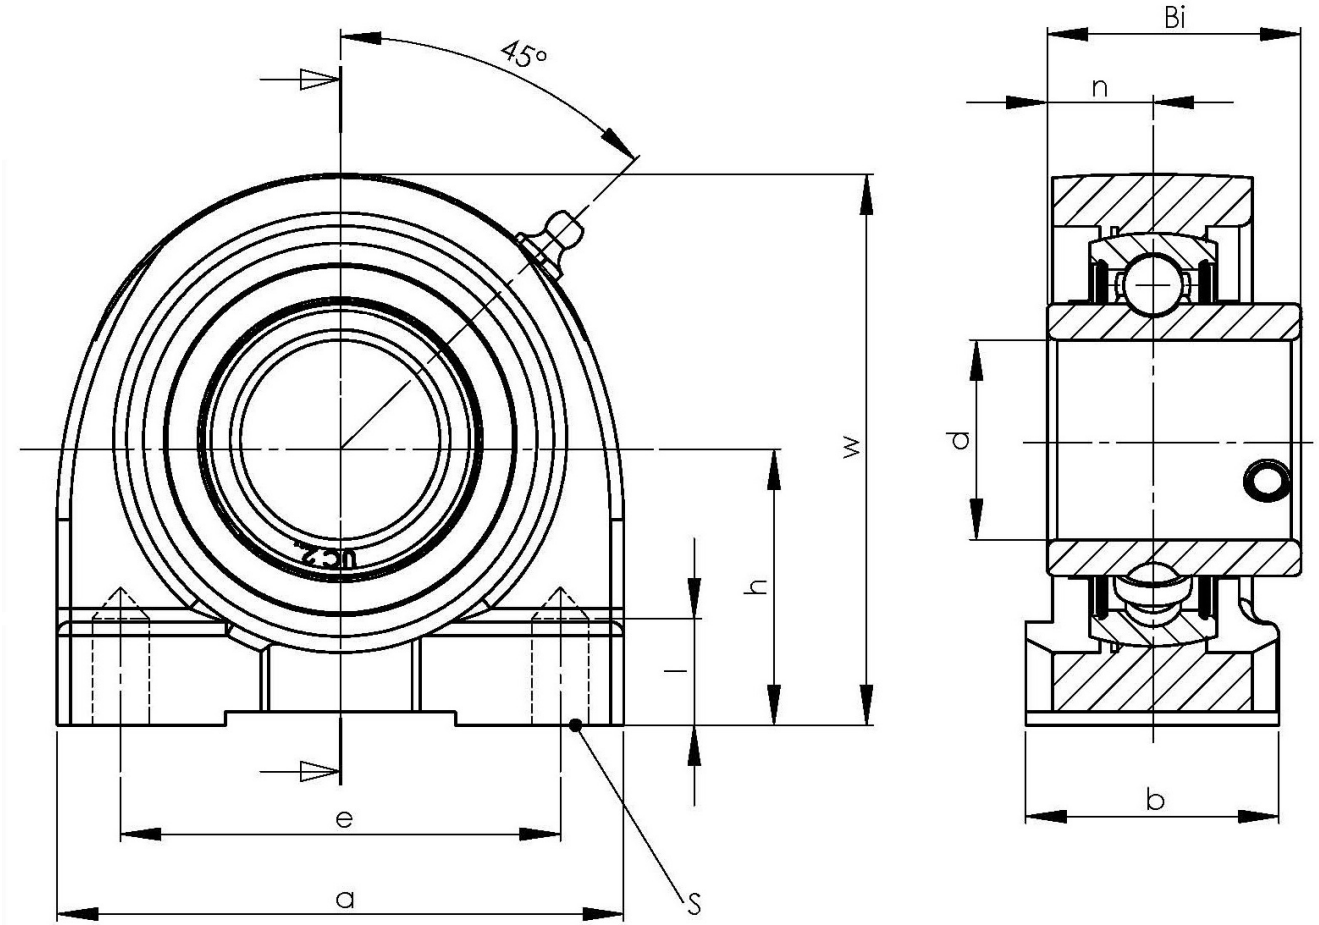

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**