


Brand: NTN



w (mm)	144
e (mm)	102
q (mm)	49
b (mm)	83
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	29
h (mm)	89
n (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
o (mm)	19
a (mm)	114
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	16
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
l (mm)	33
Bi (mm)	49,2
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss

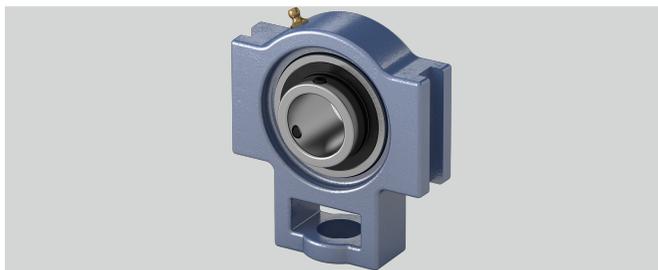