


Brand: SONSTIGE JAPAN



d (mm)	35
a (mm)	122
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
l (mm)	20
g (mm)	5,2
s (mm)	11
b (mm)	94
n (mm)	17,5
Bi (mm)	42,9
F (mm)	81
e (mm)	100
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Gehäusematerial	Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

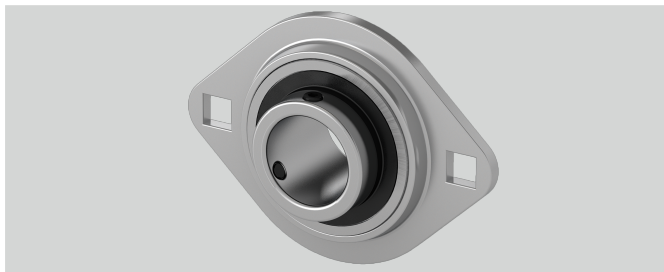