Technische Daten

HC 212 G



L (mm)	77,8
n (mm)	31
Be (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	32,9
T (mm)	22,3
Bi (mm)	61,9
d (mm)	60
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	110
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2,7
ds (mm)	M10 x 1
G (mm)	8
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
W (mm)	84,2
Tragzahlen in kN dyn.	47,7

Marke: NBR

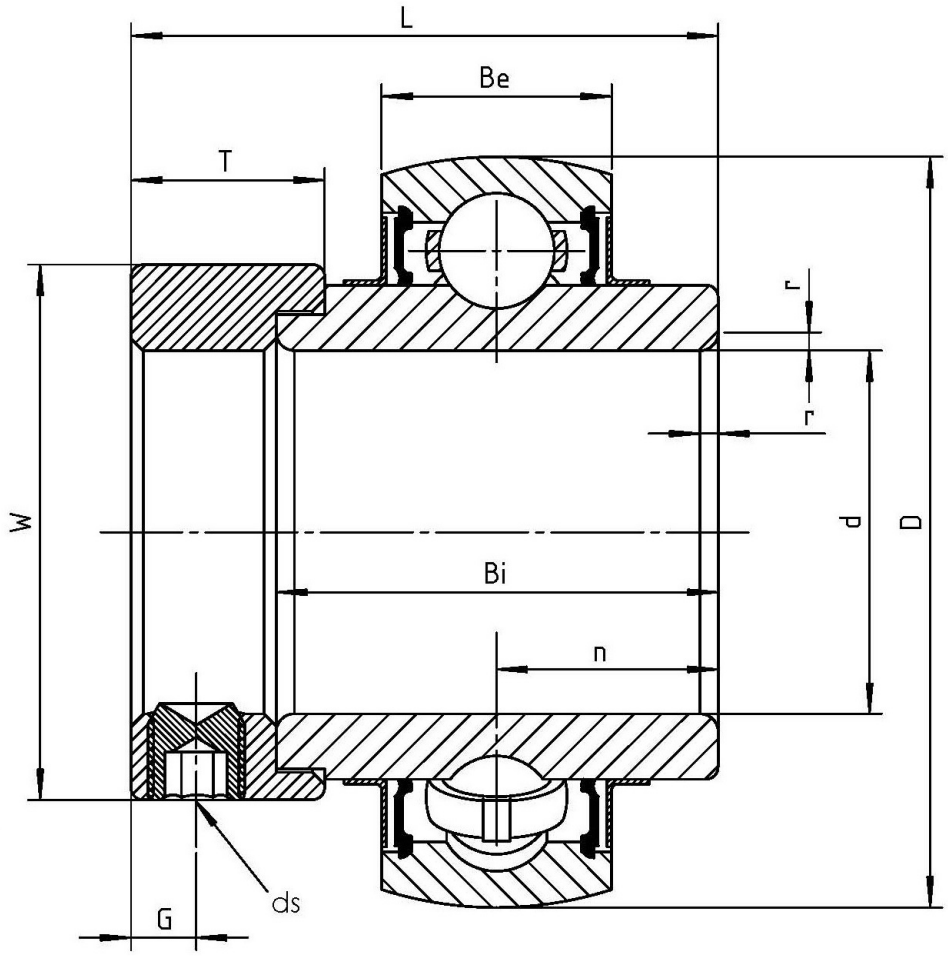

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**