


Brand: EBS



d (mm)	85
l (mm)	54
w (mm)	260
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
Bi (mm)	85,7
s (mm)	48
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
o (mm)	38
e (mm)	173
b (mm)	157
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	162
a (mm)	198
g (mm)	29
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
q (mm)	73
Tragzahlen in kN stat.	64
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	34,1

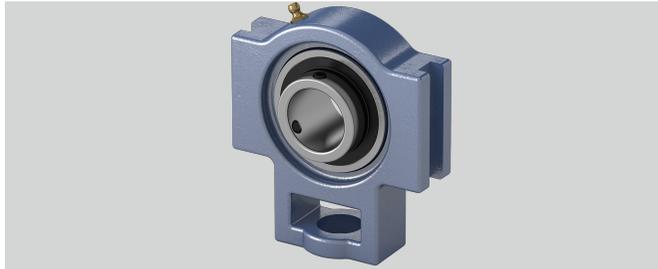